

FrischdienstAusbau für Ford Transit Connect



Mit dem Hahlbrock FrischdienstAusbau ist der neue Transit Connect rundum auf Wirtschaftlichkeit ausgerichtet. Die energieeffiziente und nachhaltige Isolierung des Laderaums nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® liefert zusammen mit einer darauf abgestimmten integrierten Kühlanlage perfekte Transportbedingungen von +2°C bis +8°C.

Der modulare Isolierausbau aus selbsttragenden Formteilen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hat ein geringes Eigengewicht, ist äußerst robust und verfügt über eine hohe Restnutzlast.

Darüber hinaus erfüllt der Transit Connect mit Hahlbrock-Ausbau die Anforderungen der DIN 1815, der Lebensmittelhygiene-Verordnung, der Richtlinie 93/43/EWG über Lebensmittelhygiene sowie der HACCP.

+2°C bis +8°C



Grundausstattung Hahlbrock FrischdienstAusbau

Isolierausbau


- Innenauskleidung aus GFK-Formteilen
- Einteilige Bodenwanne
- Einstiegsbereiche mit VA-Kantenschutzschienen
- Hochwertige Isolierung mit nachhaltigen Dämmstoffen nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®
- Isolierung der Bodenplatte mit Hartschaum
- LED Innenleuchte(n) im Laderaum
- Serienmäßige Airlinezurrleiste umlaufend (außer Türbereiche) mit vier Zurrösen und einem Zurring
- Druckentlüftung im Laderaum (Türschließkräfte)
- Zwangsentlüftung im Fahrerhaus (Airbag)
- Vorrüstung für Doppeltürdichtungen
- Demontage und Umbau in baugleiches Fahrzeug möglich
- Garantie auf den Innenausbau 48 Monate

Kühlanlage

- Integrierte Kühlanlage mit bis zu 950 Watt Kälteleistung, keine Bauteile auf dem Fahrzeugdach
- Flachverdampfer im Laderaumdach eingelassen
- Digitales Bedienelement im Fahrerhaus
- Laderaumkühlung während der Fahrt durch elektrisch betriebene Kühlanlage
- Kältemittel R 134 a (FCKW-frei)
- Garantie auf die Kühlanlage 24 Monate oder 100.000 Kilometer

Technische Daten Transit Connect Frischdienstausbau

Abmessungen und Gewichte		Transit Connect RS 2.755 mm	Transit Connect RS 2.970 mm
Innenlänge auf dem Boden	a	1.620	2.010
Innenlänge ab einer Höhe von 350 mm	b	1.490	1.870
Innenbreite	c	1.390	1.290
Innenhöhe	d	1.060	1.020
Innenhöhe unter dem Verdampfer	e	1.040	950
Breite zwischen den Radkästen	f	1.130	1.130
Durchgangsbreite Schiebetür (Min.)		560	675
Durchgangshöhe Schiebetür		960	940
Durchgangsbreite Heckseite		1.140	1.140
Durchgangshöhe Heckseite		1.000	930
Angaben in mm, Abmessung E2-Kisten (mm) 600 x 400 x 200			
Ausbaugewicht inkl. Fahrkühlung in kg (ca.)		175	190
Ladevolumen in m ³ (ca.)		2,0	2,5
Lademenge in E2-Kisten in Stück (ca.)		27	32
E2-Kisten auf dem Boden		7	8
Euro-Paletten auf dem Boden		1	1

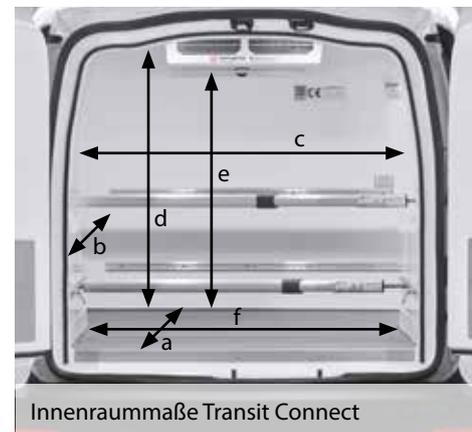

Konvekta-Kühlanlage	Transit Connect RS 2.755 mm	Transit Connect RS 2.970 mm
Modell/Typ	FK1110E	FK1110E
Kältemittel	R 134 a	R 134 a
Verdampferkälteleistung in Watt *	950	950
Verdampfer-Luftleistung in m ³ /h	1.060	1.060
Veränderung der Fahrzeughöhe	keine	keine
Türöffnungen pro Std. x Dauer in Min. *	6 x 3	6 x 3
(Leistungsberechnung nach DIN 1815)		
* jeweils gemessen bei +30°C Außentemperatur und 0°C Innentemperatur.		



Sämtliche Angaben in diesem Prospekt entsprechen dem zum Zeitpunkt des Drucks vorhandenen Kenntnisstand. Sie können sich bis zum Kauf ändern. Die teilweise in den Abbildungen gezeigten Sonderausstattungen gehören nicht zum serienmäßigen Lieferumfang. Änderungen vorbehalten. Stand Juli 2024. Printed in Germany.



Hahlbrock Fahrzeugausbau GmbH
Wischhöfers Weg 6-7
31515 Wunstorf

Tel. +49 (0) 5033-1222 Fax +49 (0) 5033-5552
www.hahlbrock-fahrzeugausbau.de
fahrzeugausbau@hahlbrock.de

